
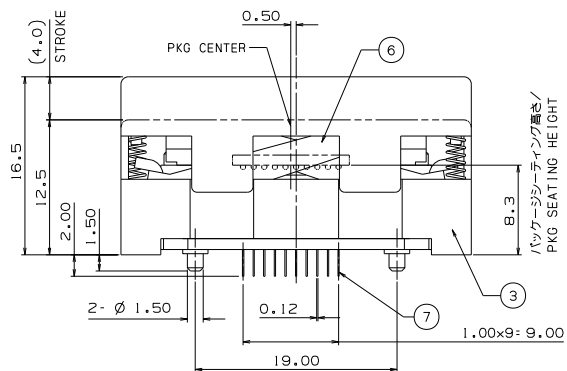
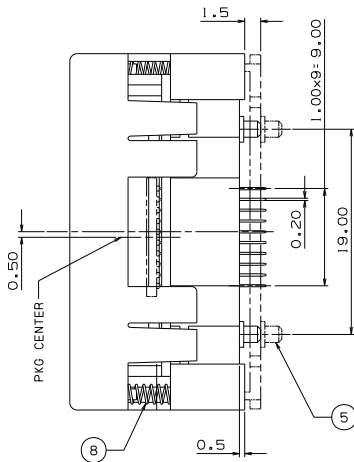


項/ITEM	部品名/PART NAME	個数/QTY	材質及び処理/MATERIAL & FINISH	項/ITEM	部品名/PART NAME	個数/QTY	材質及び処理/MATERIAL & FINISH
1	トップカバー/TOP COVER	1	ガラス入りPES樹脂/ GLASS REINFORCED PES COLOR: BLACK UL94V-0	6	レバー/LEVER	2	ステンレス鋼/STAINLESS STEEL
2	ネスト/NEST	2		7	コンタクト/CONTACT	100	ベリリウム銅/BERYLLIUM COPPER 金めっき(ニッケル下地) 0.5μm/ GOLD PLATING OVER NICKEL
3	ベース/BASE	1		8	スプリング類/SPRINGS	4	ステンレス鋼/STAINLESS STEEL
4	パッケージガイド/PACKAGE GUIDE	1					
5	アライメントプレート/ ALIGNMENT PLATE	1					

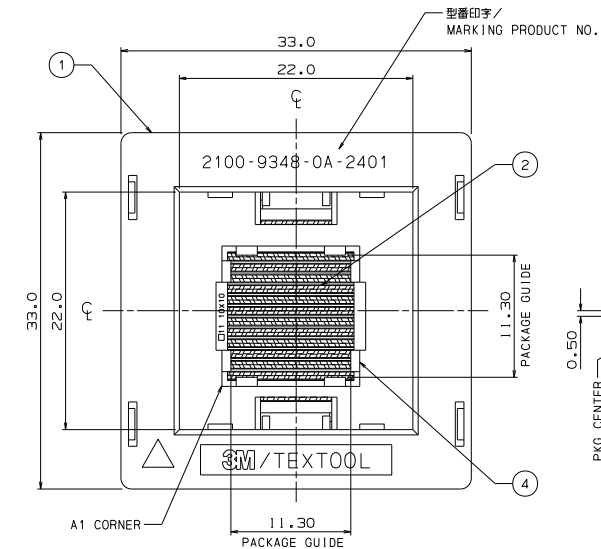


適合対象/APPLICABLE OBJECTS (参考/REF.)

1) 適合パッケージ/APPLICABLE PACKAGE



・ピッチ/PITCH	: 1.00mm
・ボディサイズ/BODY SIZE	: 11.0X11.0mm
・マトリクス/MATRIX	: 10X10/FULL
・ボール数/BALL COUNT	: 100
・ボール径/BALL DIAMETER	: $\phi 0.45 \pm 0.05$ mm
・ボール高/BALL HEIGHT	: 0.35 ± 0.05 mm

2) 適合基板(推奨)/APPLICABLE PCB(RECOMMENDED)

・基板厚/BOARD THICKNESS	: 1.6mm
・スルーホール径/THROUGH HOLE DIA.	: $\phi 0.35$ mm MIN.
・固定ねじ仕様/MOUNT SCREW	: SELF-TAPPING SCREW (D=2, L=3mm)

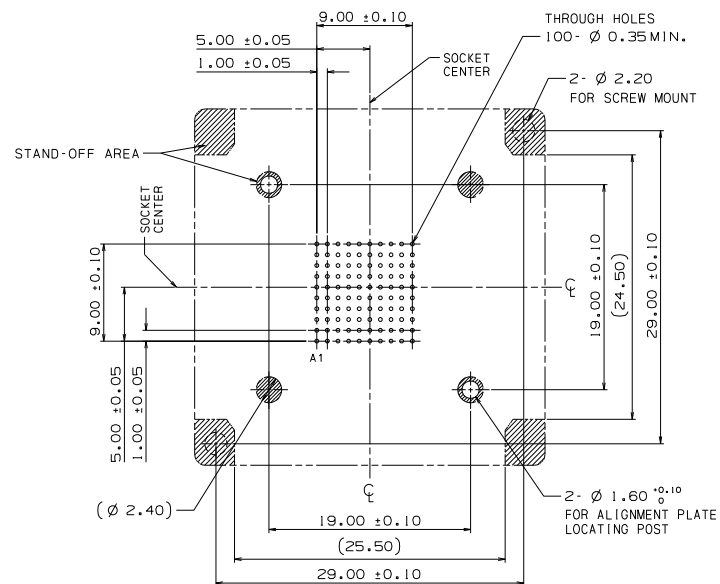

PCBホールパターン参考図(ソケット実装面側)
PCB HOLE PATTERN(SOCKET SIDE/TOP VIEW)



承認/APP. K. Kukimoto 8/8, 2012	単位/UNIT mm
監製/CH. Y. Tsubaki 8/8, 2012	尺規/SCALE —
設計/DE. M. Kobayashi 8/8, 2012	訂正 REV.
第3角法/THIRD ANGLE PROJECTION	年・月・日 DATE
指定寸法公差 TOLERANCE UNLESS NOTED	記 DESCRIPTION
寸法/DIM. mm ±.3 ±.13 ±.XXX	DCN番 DCN NO.
角規/ANGULAR ±X°	改訂番 DR.

© 住友スリーエム株式会社/SUMITOMO 3M LIMITED この図面は住友スリーエムが著作権を所有していますので当社による 許可を得ないで複製及び住友スリーエムが許可した目的以外に使用し てはなりません。 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO S/3M COM- PANY. NO REPRODUCTION OR PUBLICAT- ION OF THIS DOCUMENT, IN WHOLE OR IN PART, SHALL BE MADE WITHOUT WR- ITTEN AUTHORIZATION FROM S/3M.	名称/TITLE TEXTTOOL BRAND 1.0mm PITCH OPEN TOP TYPE BGA SOCKET TYPE-0 (2100-9348-0A-2401)	図番/FIG. NO. 2U-0010-2302-9	改訂/REV.
---	---	-------------------------------	---------