

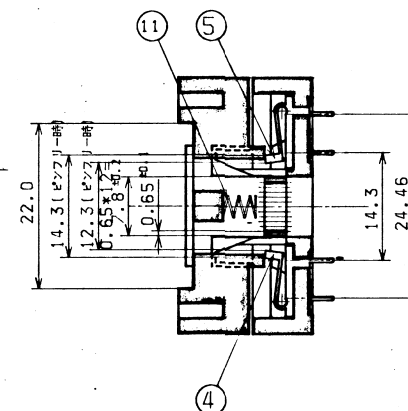



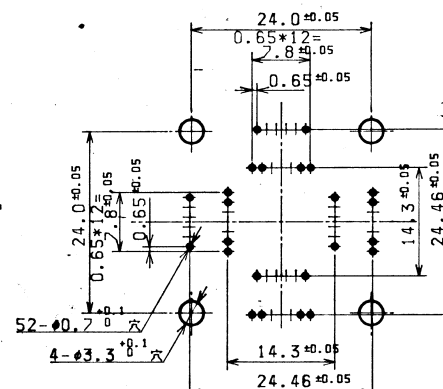

仕		機	
接融抵抗		30mA以下 (at 10mA)	
耐電圧		AC 700V RMS(1分間)	
絶縁抵抗		1000MΩ以上 (at DC500V)	
定格電流		1 A	
使用温度		-65°C ~ +150°C	
端子抜け強度		0.5Kg 1分間	
寿命		接融 1万回以上	
材	本体	PEI	
質	コンタクト	BeCuP Auメッキ	
	荷重	正方向0.3時40g 0.6時28g	

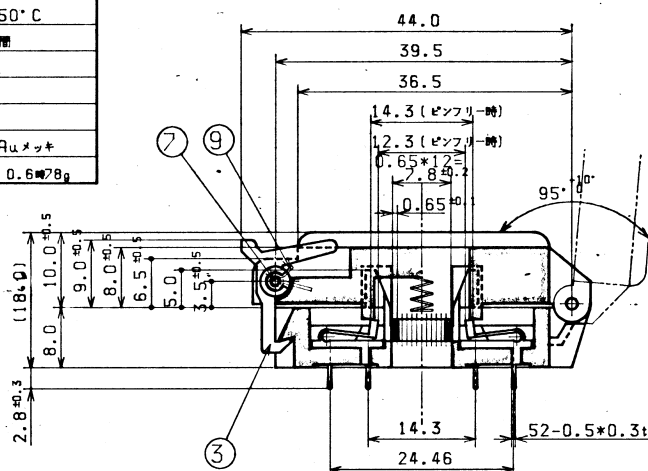

プリント基盤取付穴位置 (TOP VIEW)

12					
11	FPQ-80-0.8-03-004	55-112-037-01	カバー用コイルバネ	SUS	1
10		55-113-002-01	Eリング(φ1.2)	SUS	2
9	FPQ-64-1.0-01-004	55-112-007-01	ストップバー用バネ	SUS	1
8	FP-32-0.75-01-005	55-112-033-01	カバー用バネ	SUS	1
7	FP-32-0.75-01-004	55-111-064-01	ストップバーシャフト	SUS	1
6	FPQ-64-1.0-01-007	55-111-009-01	カバーシャフト	SUS	1
5	FPQ-128-C002	55-110-212-01	FP用C/T AUB	PPS	26
4	FPQ-128-C001	55-110-211-01	FP用C/T ATO	PPS	26
3	FPQ-64-1.0-01-003	55-299-043-01	ストップバー	PPS	1
2	FPQ-52-0.65-02-002	55-299-319-01	カバー	PEI	1
1	FPQ-52-0.65-01-001	55-299-662-01	本体	PEI	1

行号	品番	図番	品名	材質	個数	備
△		機械	一般公差			
△		MACHINE	GENERAL TOLERANCES		±0.3	
△		ゲート				
△		GATE				
△		突出	材質			
△		EJECTION	MATERIAL		上記	
△		凹				
△		CAVITIES				
△		仕上	標準・型番	USED FOR		
△		FINISH				
△	77.05.17	訂正箇所				
△	DATE	REVISIONS				
△		サイン				
△		TREATMENT				
△		重量				
△		WEIGHT				
△	承認		客先品番	CUSTOMER'S PART NO.		
△	検定					
△	検査					
△	設計					
△	DESIGNED BY					
△	T. YAHAGUCHI					
△	図面		品名	尺数	SCALE	
△	DRAWN BY		FPQ-52-0.65-02A			
△	作成年月日		ICソケット Ass'y			
△	ISSUED ON					
△	90.12.27					
△			図番			
△			DRAWING			
△			NO.			
△			55022-333011			