



符 号 SYM.	位 置 ZONE	図 面 サイズ SIZE	図 番 DWG. NO.	品 名 NAME	材 質 MAT'L	個 数 Q'TY	備 考 REMARKS
-------------	-------------	--------------------	-----------------	-------------	--------------	-------------	----------------

重要製品

REV.NO. C

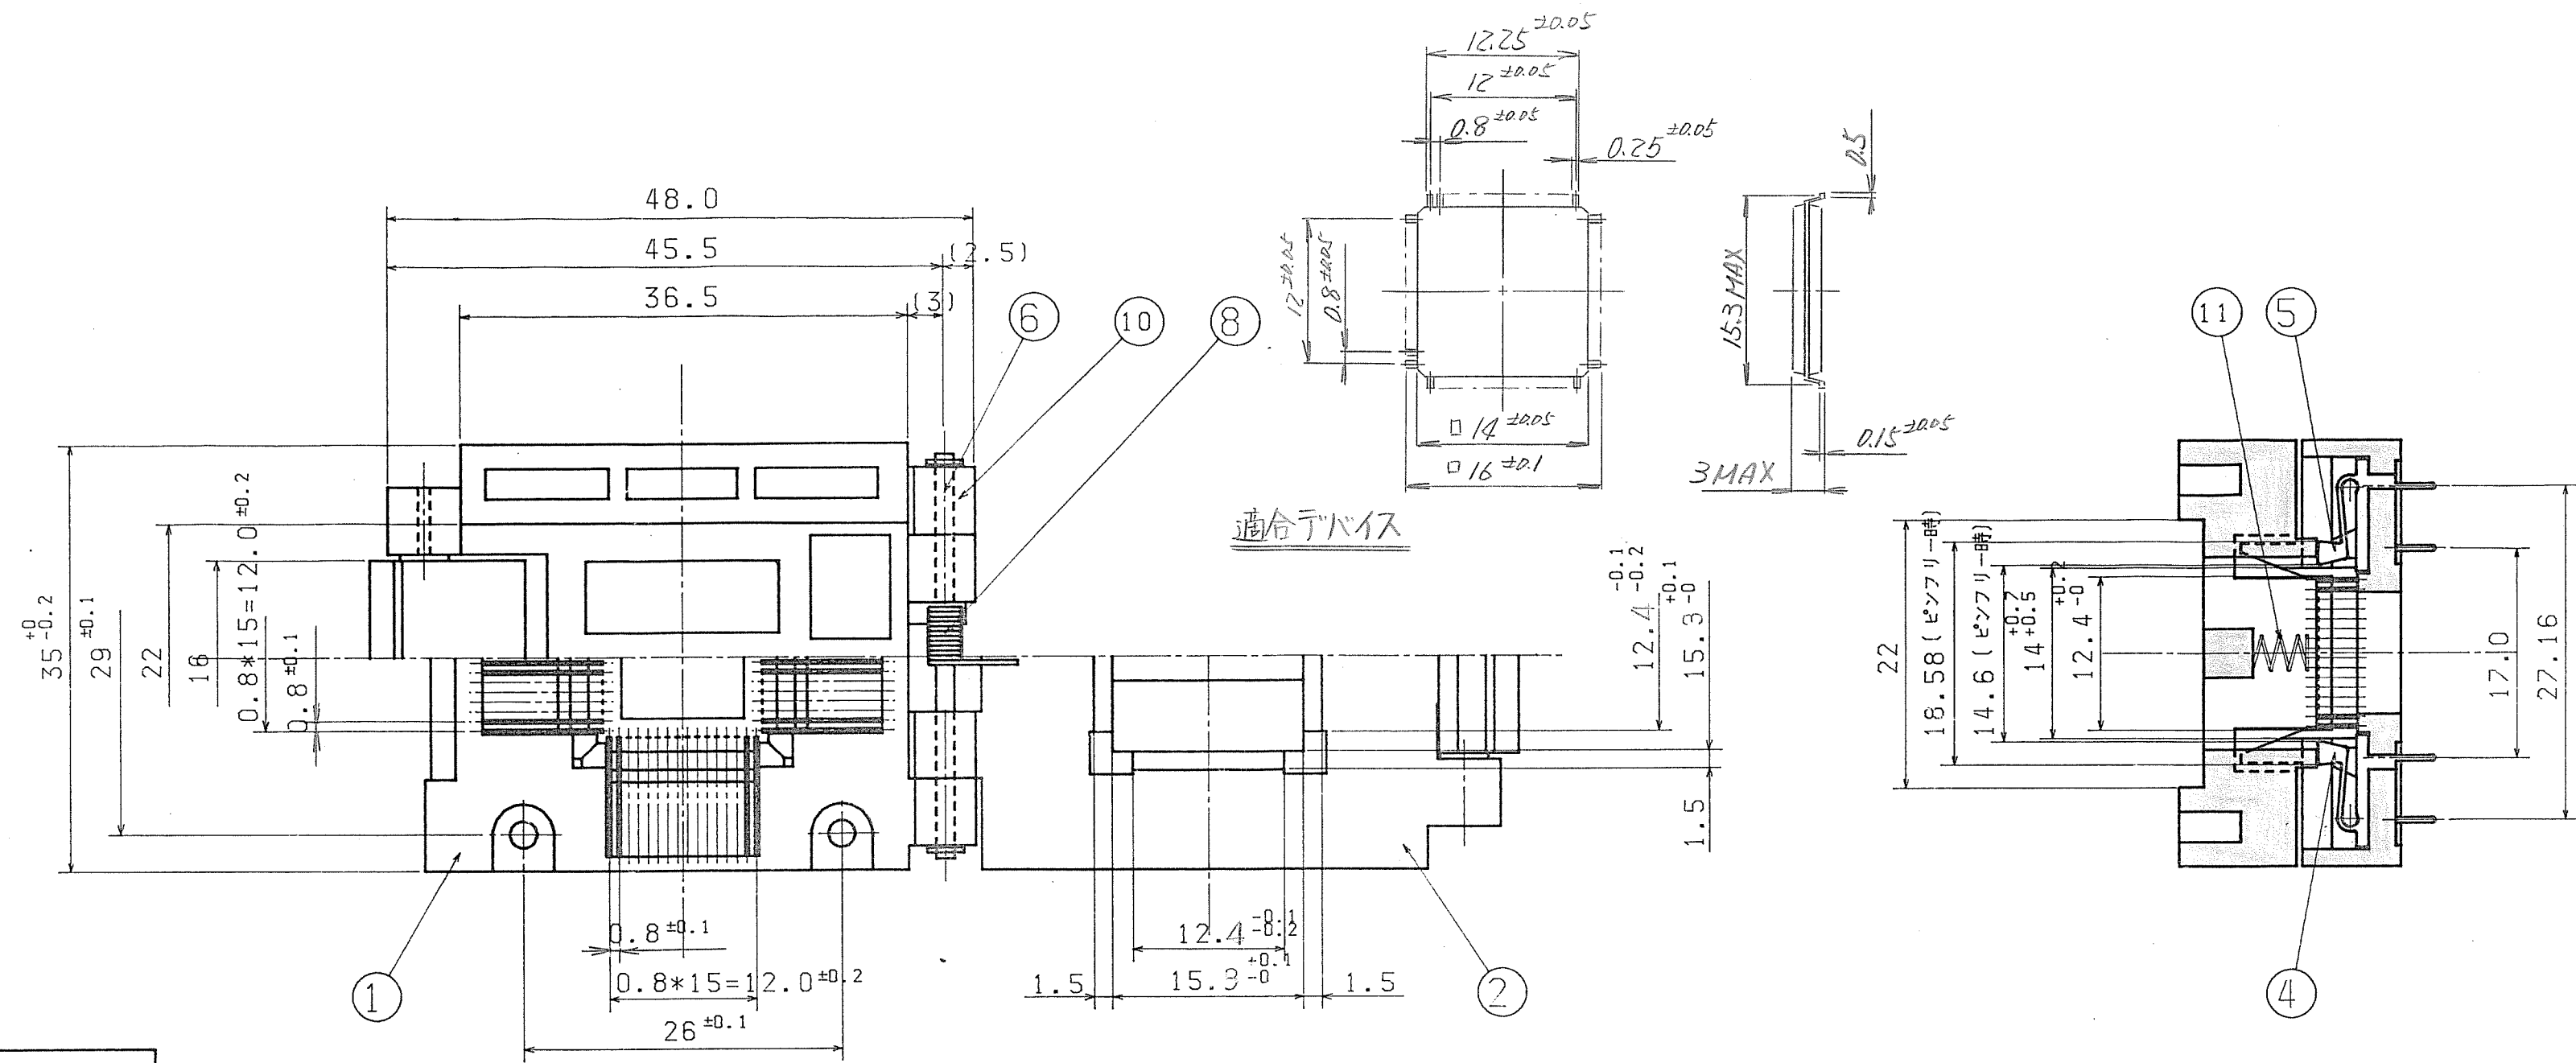

仕		様
接触抵抗	30mΩ以下 (at 10mA)	
耐電圧	AC 200V RMS (1分間)	
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (at DC500V)	
定格電流	1 A	
使用温度	-65°C ~ +150°C	
端子抜け強度	0.5Kg 1分間	
寿命	接触 1 万回以上	
材	本体	PEI
質	コンタクト	BeCu _p Auメッキ
荷重	0.3mm時42g 0.6mm時64g	

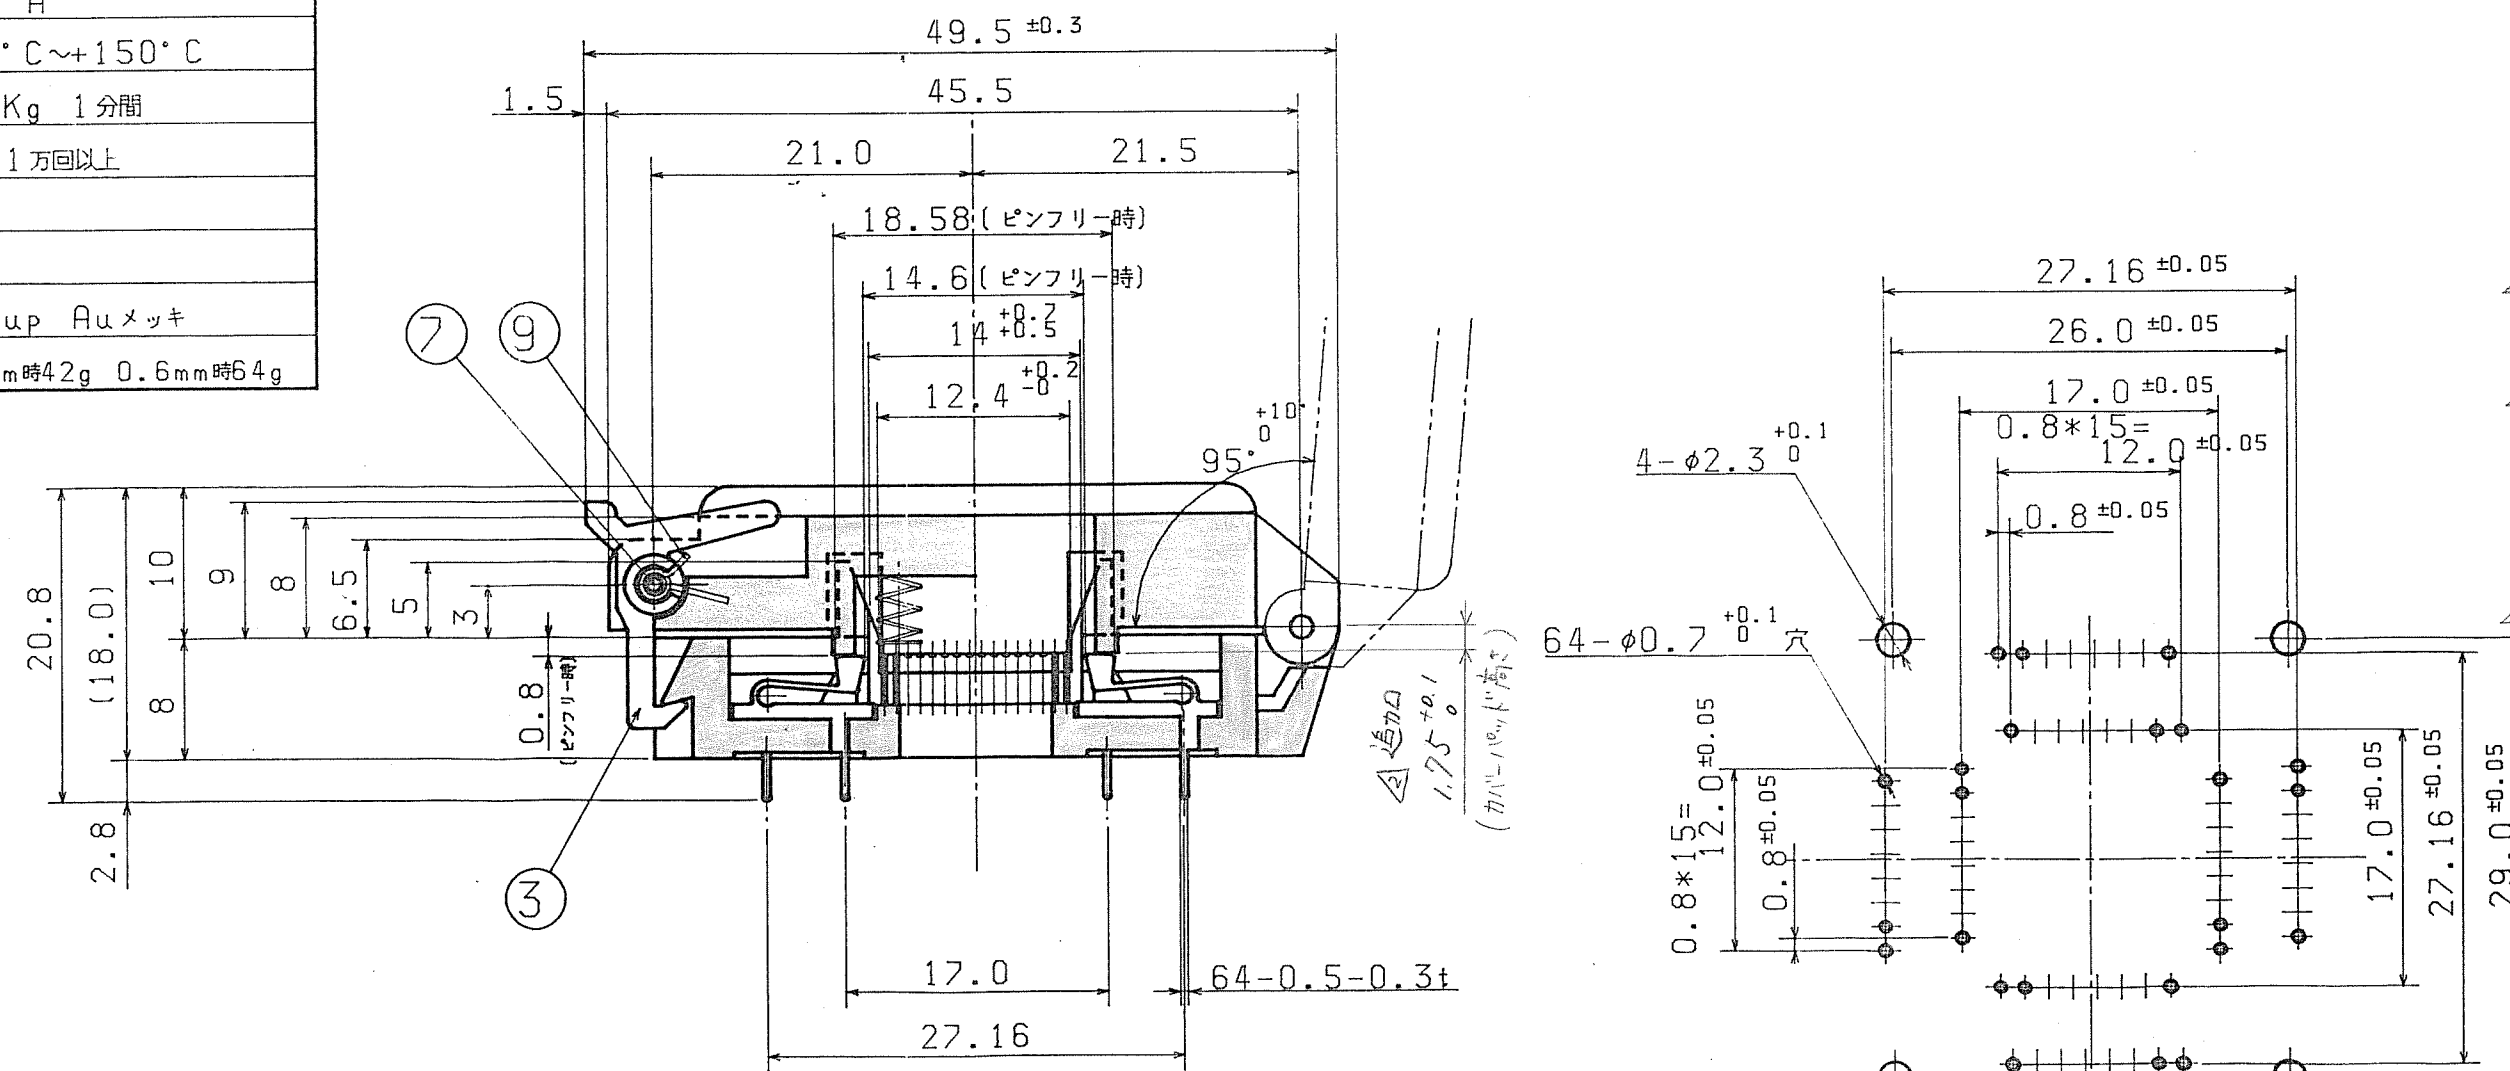

12					
11	FPQ-80-0.6-03-004	55-112-037-01	カバー用コイルバネ	SUS	1
10		55-113-002-01	Eリング	SUS	2
9	FPQ-28-1.27-18-008 FPQ-64-1.0-01-004	55-112-122-01 55-112-007-01	ストッパー用バネ	SUS	1
8	FP-32-0.75-01-005	55-112-033-01	カバー用バネ	SUS	1
7	FP-28-1.27-18-008 FP-32-0.75-01-004	55-111-253-01 55-111-064-01	ストッパシャフト	SUS	1
6	FPQ-32-1.6-01-003	55-111-139-01	カバーシャフト	SUS	1
5	FPQ-80-C008	55-110-098-01	FP用C/P AFO	BeCu _p	32
4	FPQ-80-C007	55-110-097-01	FP用C/P AEO	BeCu _p	32
3	FPQ-80-0.65-08-003 FPQ-64-1.0-01-003	56-299-854-01 55-299-043-01	ストッパー	PPS	1
2	FPQ-64-0.8-16-002	57-299-221-01	カバー	PEI	1
1	FPQ-64-0.8-12-001	55-299-876-01	本体	PEI	1

符号	品番	図番	品名	材質	個数	備考
△		機 械 MACHINE		一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3	
△		ゲート GATE				
△		突出 EJECTION		材 質		
△	990906 E4	取数 CAVITIES		MATERIAL	上記	
△	930824 D-B-E-6X2	仕上 FINISH	機種・型番	USED FOR		
×	訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	處理 TREATMENT	客先品番	CUSTOMER'S PART NO.	
承認者 APPROVED BY	T. KASHIWAGI	署名 SIGN	重量 WEIGHT			
検 査 者 CHECKED BY	H. MOGI		品 名 NAME	FPQ-64-0.8-16-000	尺度 SCALE	
設 計 者 DESIGNED BY	T. TACHIHARA			ICソケット	2:1	
製 図 者 DRAWN BY		図 番 DRAWING NO.	55 022 485 01 /			
作成年月日 MADE ON	93.08.21					

プリント基盤取付穴位置 (TOP VIEW)

SCALE
2:1

55-022-485-01