
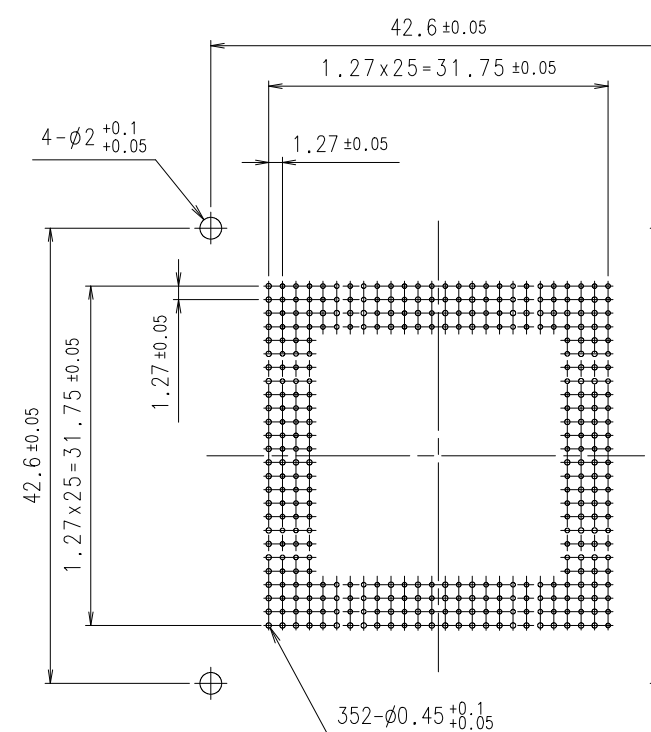


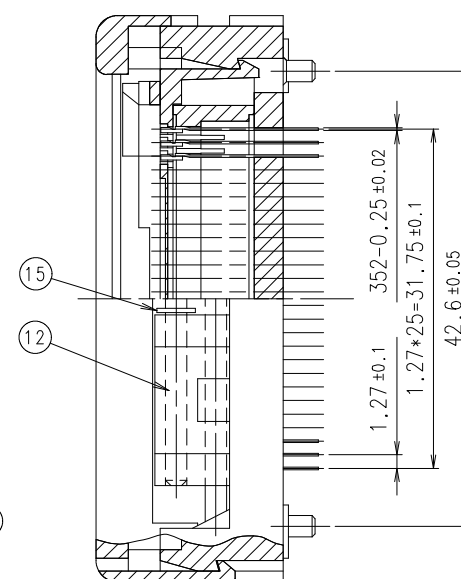

Technical drawing of a square reinforcement mesh for a slab. The drawing shows a square grid of reinforcement bars with a central square cutout. Dimensions are given in millimeters.

Overall dimensions: 350 ± 0.2 mm (width and height).

Central cutout dimensions: 127 mm (width and height).



Reinforcement bar dimensions: $352 - \phi 0.75^{+0.05}_{-0.15}$.

Section line A-A is indicated.

Detail callout for reinforcement bar spacing: 0.35 MAX and 0.6 ± 0.1 .

適合デバイス寸法
MATCHING DEVICE

$\oplus$	0.1	C
$\oplus$	0.3	A-B

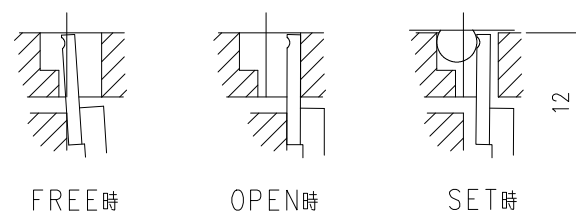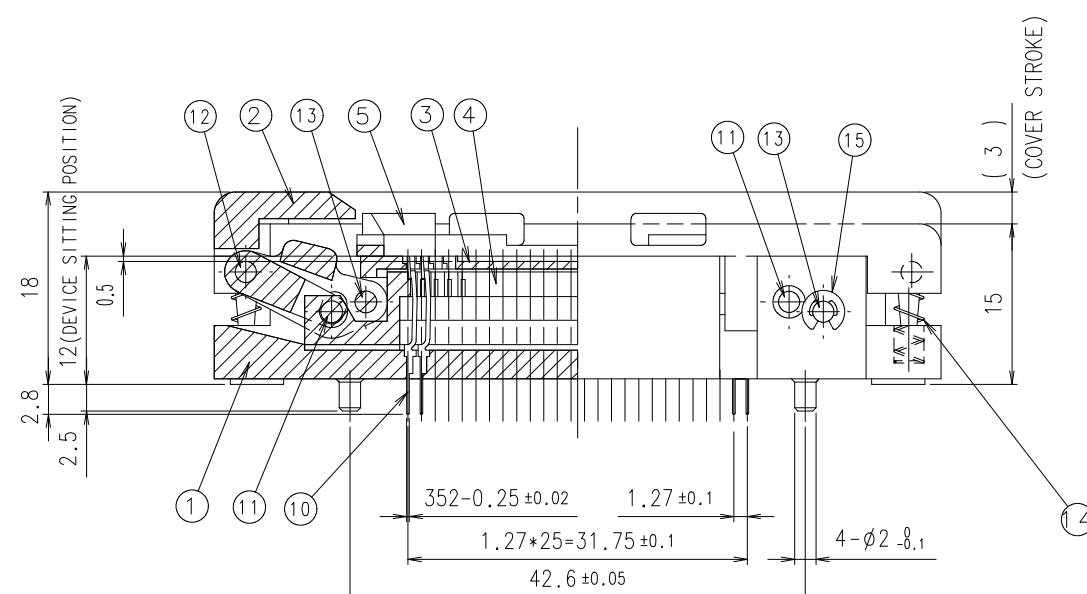

CONTACT-PIN ACTUATION

SPECIFICATION		仕 様
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	50 mΩ or less at 10mA (INITIAL)	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700 V.A.C for 1 minute	
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1,000 MΩ or more at 500V.D.C.	
RATED CURRENT 定格電流	1 A	
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃~150℃	
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5kg for 1 minute	
INSERTION 寿命	10,000 cycle (MECHANICAL)	
ACTION FORCE 力バネ作動力	MAX. 5.7 kg	

15		55-113-002-01	Eリング E-RING	SUS	8	
14	FPQ-320-0.423-01-004	55-112-074-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
13	0TB-676-1.27-01-07	55-111-407-01	シャフト SHAFT	SUS	2	
12	0TB-676-1.27-01-06	55-111-406-01	シャフト SHAFT	SUS	2	
11	0TB-400-1.27-02-12	55-111-405-01	シャフト SHAFT	SUS	4	
10	0TB-153-1.27-08-02	56-110-288-01	CONTACT DIP用コンタクトピン・BNO・	BeCu	352	
9	0TB-400-1.27-02-09	57-299-800-01	カムD CAM D	PEI	2	
8	0TB-400-1.27-02-08	57-299-799-01	カムC CAM C	PEI	2	
7	0TB-400-1.27-02-07	57-299-798-01	カムB CAM B	PEI	2	
6	0TB-400-1.27-02-06	57-299-797-01	カムA CAM A	PEI	2	
5	0TB-676-1.27-01-05	57-299-898-01	ガイド GUIDE	PEI	1	
4	0TB-676-1.27-01-04	57-299-897-01	SLIDE PLATE スライドプレート	PEI	1	
3	0TB-676-1.27-13W-01	55-120-530-01	UPPER PLATE 上プレート	PEI	1	二次加工品
2	0TB-676-1.27-01-02	57-299-895-01	カバー COVER	PEI	1	
1	0TB-676-1.27-01-01	57-299-894-01	本体 BODY	PEI	1	

符 号 SYM.	顧 客 品 番 CUSTOMER'S PART NO.	図 番 DWG. NO.	品 名 NAME	材 料 MAT'L	個 数 Q'TY	備 考 REMARKS
機 種 USED FOR	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.		一般公差 GENERAL TOLERANCES		± 0.3	
承認者 APPROVED BY	T. TACHIARA	品 名 NAME 0TB-352(676)-1.27-15-00 IC SOCKET	尺 度 SCAL 2:1			
検 査 者 CHECKED BY			REV. NO. a			
設計者 DESIGNED BY						
製 図 者 DRAWN BY		図 番 DRAWING NO.	55-043-165-01			
作成年月日 ISSUED ON	1999/01/27					

NOTES

- 1) 空気循環は、図示（矢印）の方向が好ましい。
-
- 2) このソケットは、PBGAとTBGA用である。
-
- THIS SOCKET IS FOR PBGA AND TBGA
PACKAGE ONLY.

△					機種 USED FOR	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3		
△					承認者 APPROVED BY	品名 NAME	OTB-352(676)-1.27-15-00 IC SOCKET			尺度 SCALE
△					検図者 CHECKED BY	T. TACHIHARA				2:1
△					設計者 DESIGNED BY					REV. NO.
△					製図者 DRAWN BY					a
△					担当 SIGN	図番 DRAWING NO.	55-043-165-01			
△	訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	承認 APP	担当 SIGN	作成年月日 ISSUED ON	1999/01/27				