


符号 SYM.	位置 ZONE	図面 サイズ SIZE	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 QTY	備考 REMARKS
------------	------------	-------------------	----------------	------------	-------------	-----------	---------------

**インフラ
重要製品**




適合デバイス寸法

$$A=0.30\sim 0.40 \quad B=0.75\sim 0.85$$

C=11.95~12.05 D=13.85~14.15

$$E=16.2 \sim 16.6 \quad F=\text{MAX}15.6$$


△ G=12.25~12.45

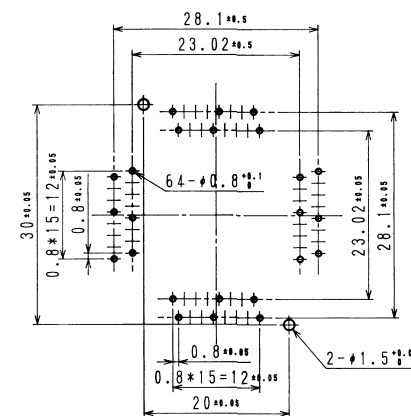

プリント基板取り付け穴位置
(TOP, VIEW) S=2:1

NO
1

REV. NO.	C
----------	---





VIEW FROM Z

NOTES

仕 様	
接続抵抗	30mΩ以下(10mA)
耐電圧	AC 700V RMS (1分間)
絶縁抵抗	1000MΩ以上(1tDC500)
定格電流	1A
使用温度	-65℃~150℃
端子板強度	0.5 kg (1分間)
寿命	10000回
接続圧力	20g~90g / ピン
カバー作動力	MAX 4.0kg

8	07Q-80-0.5-0.2-004 07Q-80-0.5-0.2-004	55-111- ²²³ 023 -01	リベット	4	AL	
7	↑2.0	55-113-075-01	ボール	4	SUS	
6	OTQ-80-0.8-01-003	55-111-109-01	パイプ	4	SUS	
5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	コイルスプリング	4	SUS	
4	OTQ-80-C004	55-110-343-01	FP用コネクタ*BG*	32	BeCuP	
3	OTQ-80-C003	55-110-342-01	FP用コネクタ*BP*	32	BeCuP	
2	OTQ-64-0.8-02-002	55-299-783-01	カバ -	1	PEI	
1	OTQ-64-0.8-01-001	55-299-775-01	本 体	1	PEI	
番号	品 番	図 番	品 名	個数	材質	備 考

△	13	7	F-4	E-5	H.M	機 MACHINE	一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3
△	92	3	25	A-B-3x2	M.F	グ GATE 出 出	材 質 MATERIAL	部品表番号
△	92	1	6	D-E-4x2	M.F	凹 CAVECTION 凹 CAVITIES	機種・部番 USED FOR	
△	92	3	26	番式変更の部品	上 FINISH	仕 上 FINISH	客先品番 CUSTOMER'S PART NO.	
△	訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	署名 SIGN	重量 WEIGHT	品 名 ITEM NAME	尺 寸 SIZE	5 : 1	
△	検査 CHECKED BY	I. KASHINAGA		132	品 名 ITEM NAME	07Q-064-0.8-02-000 Ass'y		
△	設計 DESIGNED BY	T. JANGUCHI		1/6	尺 寸 SIZE	5 : 1		
△	製図 DRAWN BY	H. KISO			図 DRAWING	5 5 0 2 3 1 0 1 1		

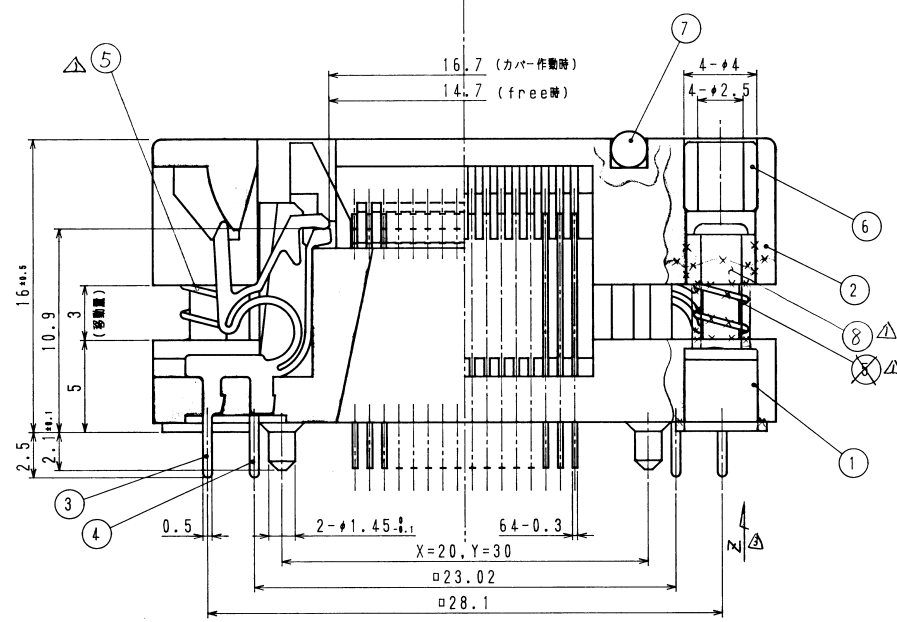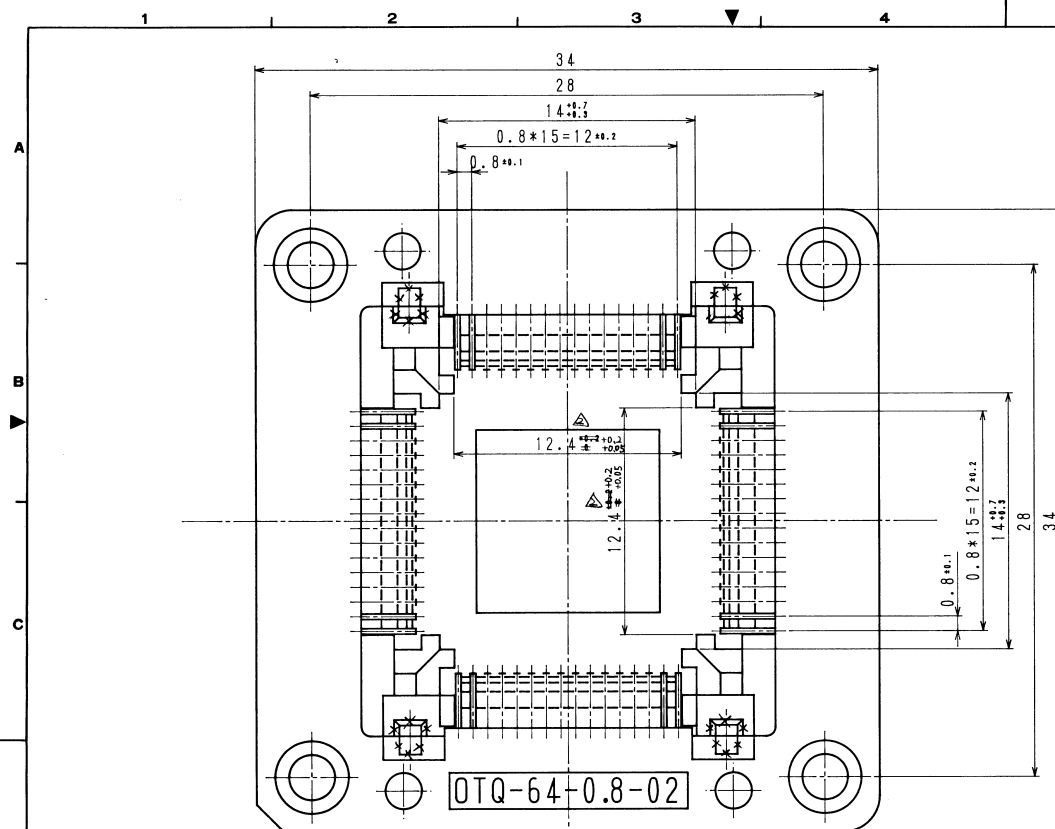

L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	

マイクロフィルム用尺
SCALE FOR MICRO FILM

0 50