

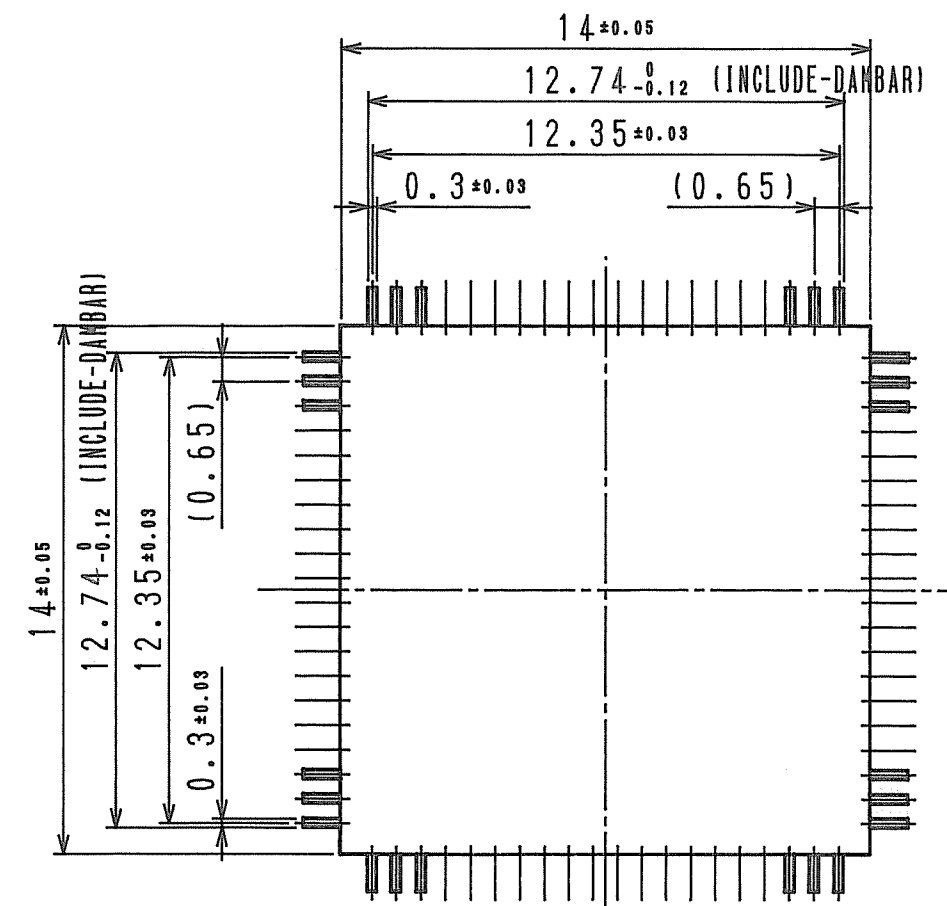
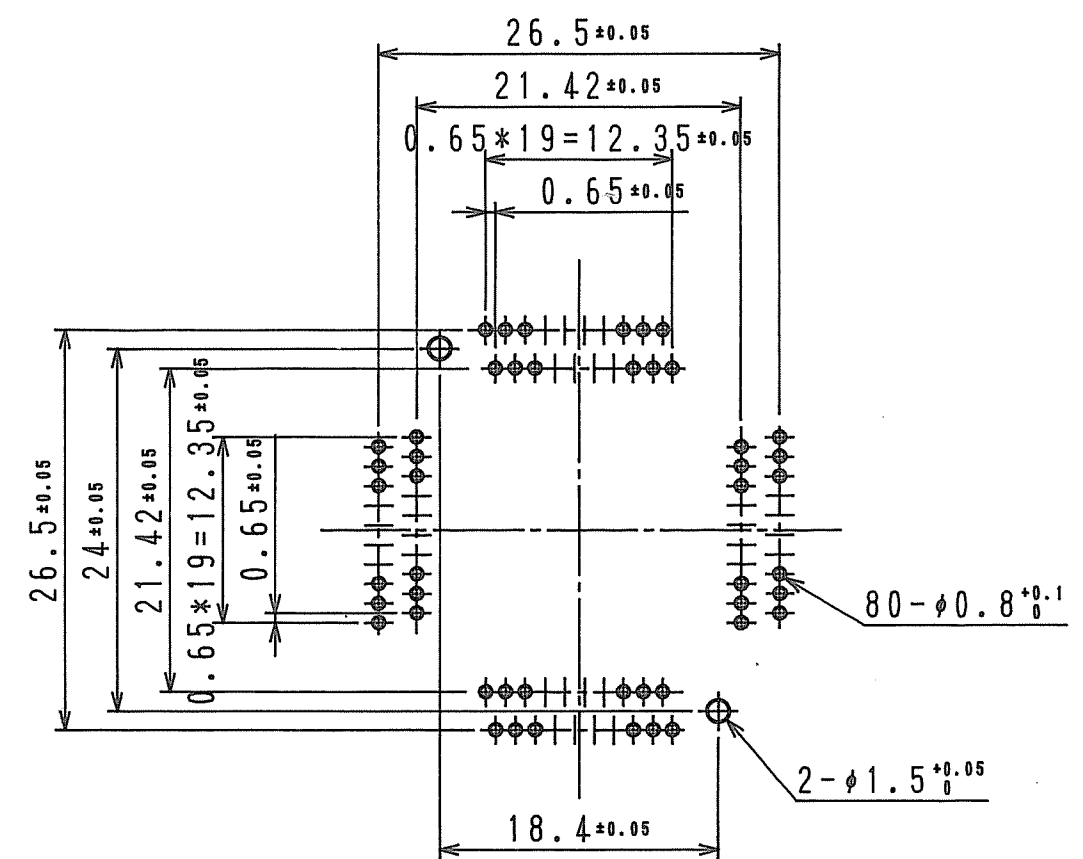



エンプラス
重要製品

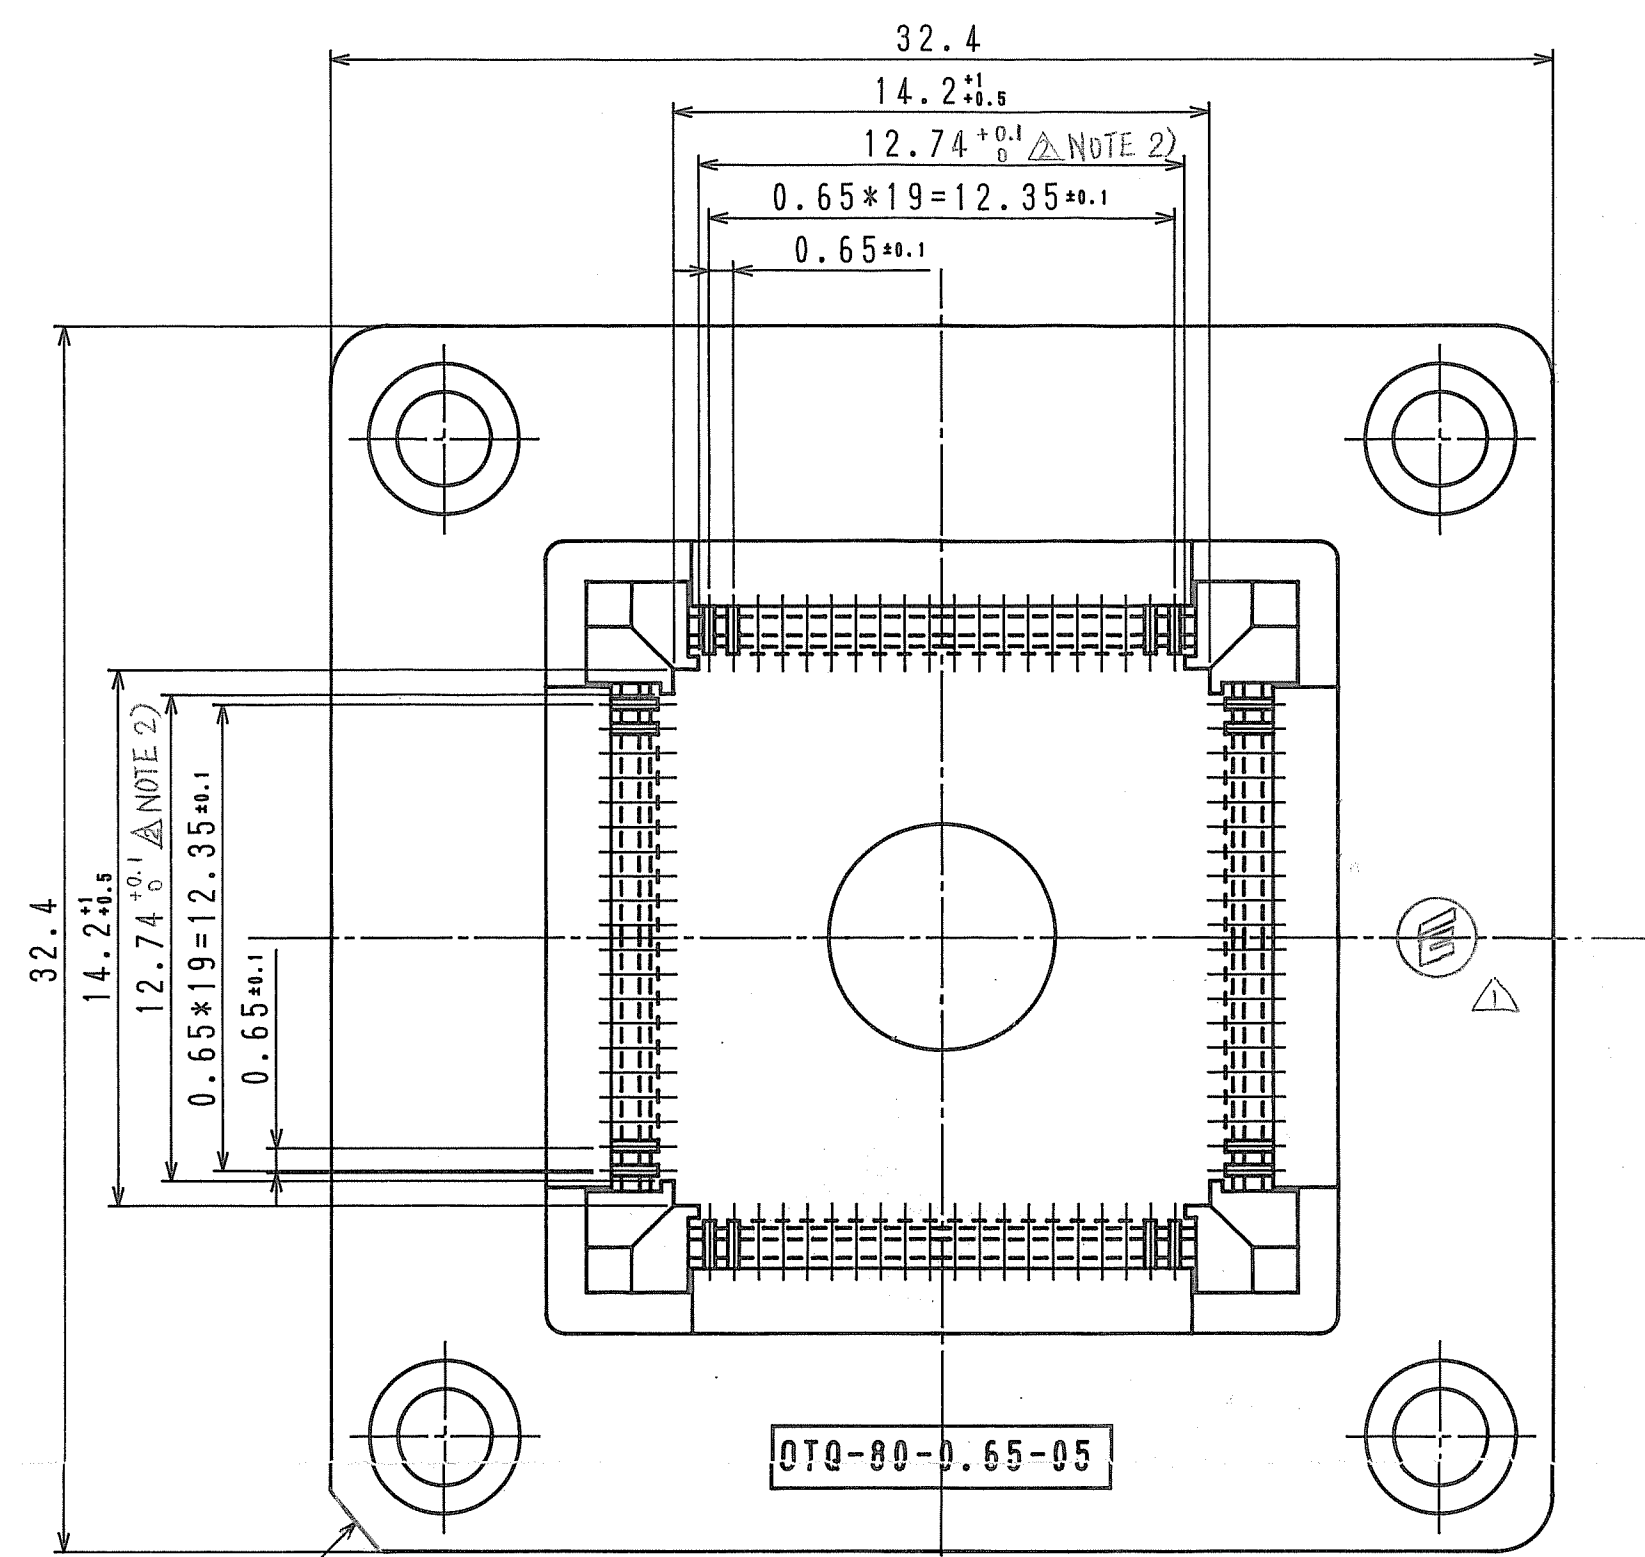

P.C.B. PATTERN
プリント基板取り付け穴位置
(TOP, VIEW) S=2:1

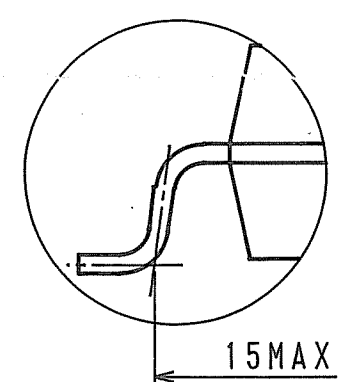

適合デバイス寸法 NOTE 1)
MATCHING DEVICE

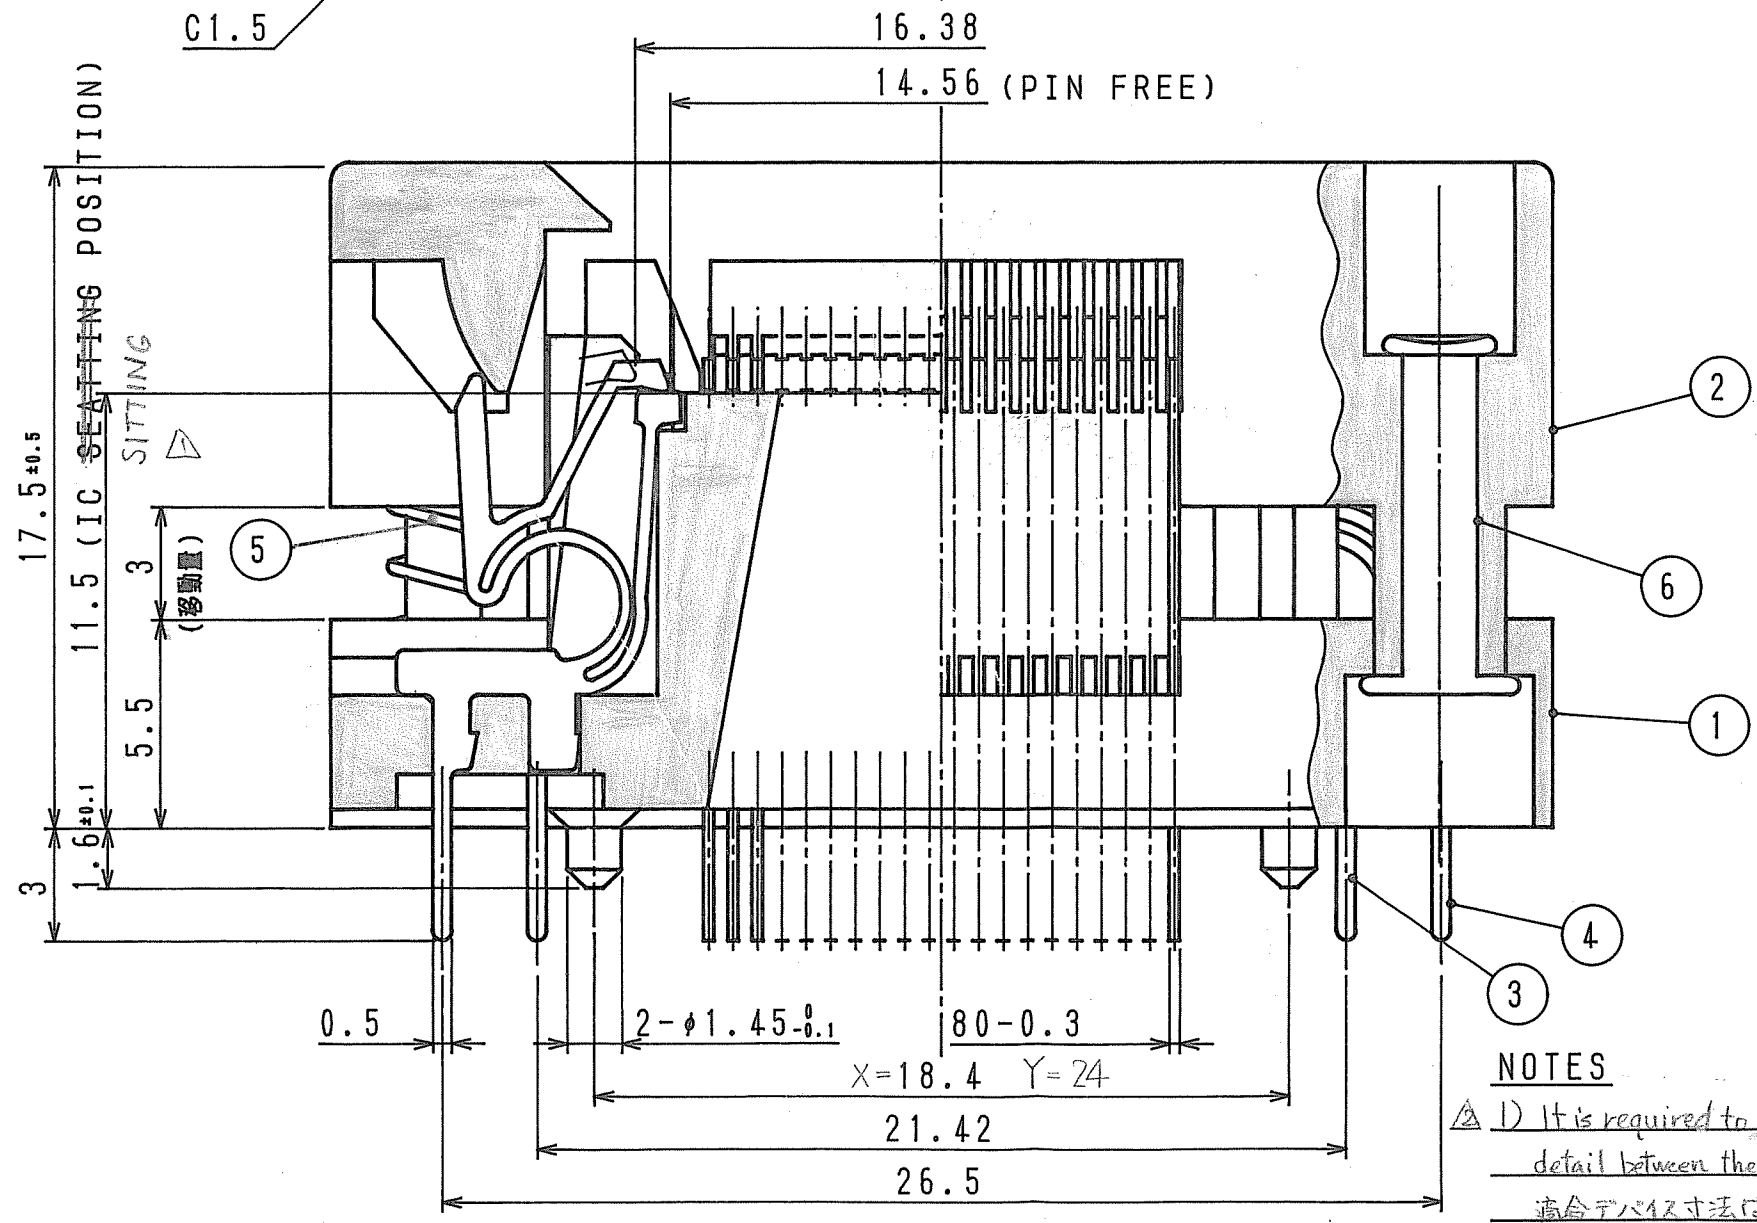

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30 mΩ or less at 1.0 mA INITIAL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700V. A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000 MΩ or more at 700V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃ ~ 150℃
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5 kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000 cycle MECHANICAL
ACTUATION FORCE カバー作動力	MAX. 6.5 kg

NOTES
① It is required to check the actual marking detail between the package and socket.
適合デバイス寸法は参考値となりますので、
現物による勘合確認が必要です。
② This socket is Lead Guide type.
本ソケットはリッドガイド方式です。

6	QTQ-52-0.65-01-004	55-111-294-01	リベット RIVET	AI	4	
5	QTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	COIL, SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	QTQ-52-0.65-03-004	55-110-814-01	CONTACT FP用コンタクト "LB0"	BeCu	40	
3	QTQ-52-0.65-03-003	55-110-813-01	CONTACT FP用コンタクト "LA0"	BeCu	40	
2	QTQ-80-0.65-05-002	57-299-339-01	カバー COVER	PEI	1	
1	QTQ-80-0.65-05-001	57-299-338-01	本体 BODY	PEI	1	

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 Q'TY	備考 REMARKS
			OTQ-80-0.65-05 ICソケット			
承認者 APPROVED BY T. KASHIWAGI		検図者 CHECKED BY M. FUKUNAGA		品名 NAME OTQ-80-0.65-05 ICソケット		
設計者 DESIGNED BY T. YAMADA		製図者 DRAWN BY TY		図番 DRAWING NO. 55-023-124-01		
証正年月日 DATE '93.12.20		訂正箇所 REVISIONS		署名 SIGN		

マイクロフィルム用度
SCALE FOR MICRO FILM
50
0
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
部門枚数
SECTION SHEETS