


許容デバイス寸法  
MATCHING DEVICE

プリント基板裏面引付穴位置 (TOP VIEW)  
P.C.B. PATTERN

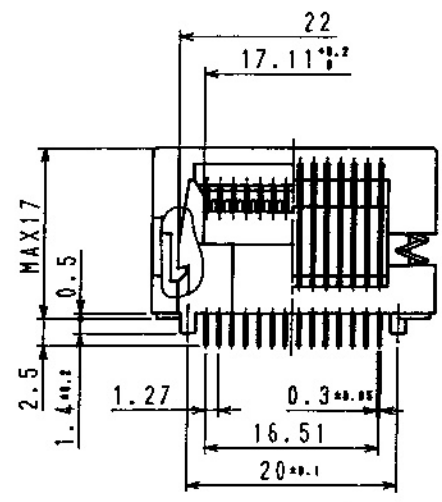

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30 mΩ or less at 10 mA
PIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700V. A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃~150℃
RETENTION FORCE 電子接合強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 挿入	10000 cycle
ACTION FORCE カバー作動力	MAX. 2.0kg

6						
5	070-80-0.8-01-004	55-112-051-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	07Q-80-C002	55-110-317-01	CONTACT FPCコンタクト"BPQ"	BeCu	14	Au PLATING
3	07Q-80-C001	55-110-316-01	CONTACT FPCコンタクト"BPQ"	BeCu	14	Au PLATING
2	OTS-28-1.27-04-002	55-299-916-01	カバー COVER	P.E.I	1	
1	OTS-28-1.27-04-001	55-299-915-01	本体 BODY	P.E.I	1	

NOTES

顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MATT	個数 QTY	備考 REMARKS
顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MATT	個数 QTY	備考 REMARKS
承認者 APPROVED BY T. KASHINAGA			一般公差 GENERAL TOLERANCES ±0.3		
検閲者 CHECKED BY			品名 NAME		
設計者 DESIGNED BY M. FUKUNAGA			OTS-28-1.27-04		
製図者 DRAWN BY			ICソケット		
訂正年月日 DATE 92.2.26			REV. NO. <input type="checkbox"/>		
訂正箇所 REVISIONS A-4			図番 DRAWING NO. 55-024-011-01		
署名 SIGN M.F.			発行年月日 ISSUED ON '92.08.26		

改訂  
NO. 1

SCALE MICRO FILM  
SECTION SHEETS  
枚数  
43-3(組)