


ESP CONFIDENTIAL

株式会社 エンプラス
重要製品

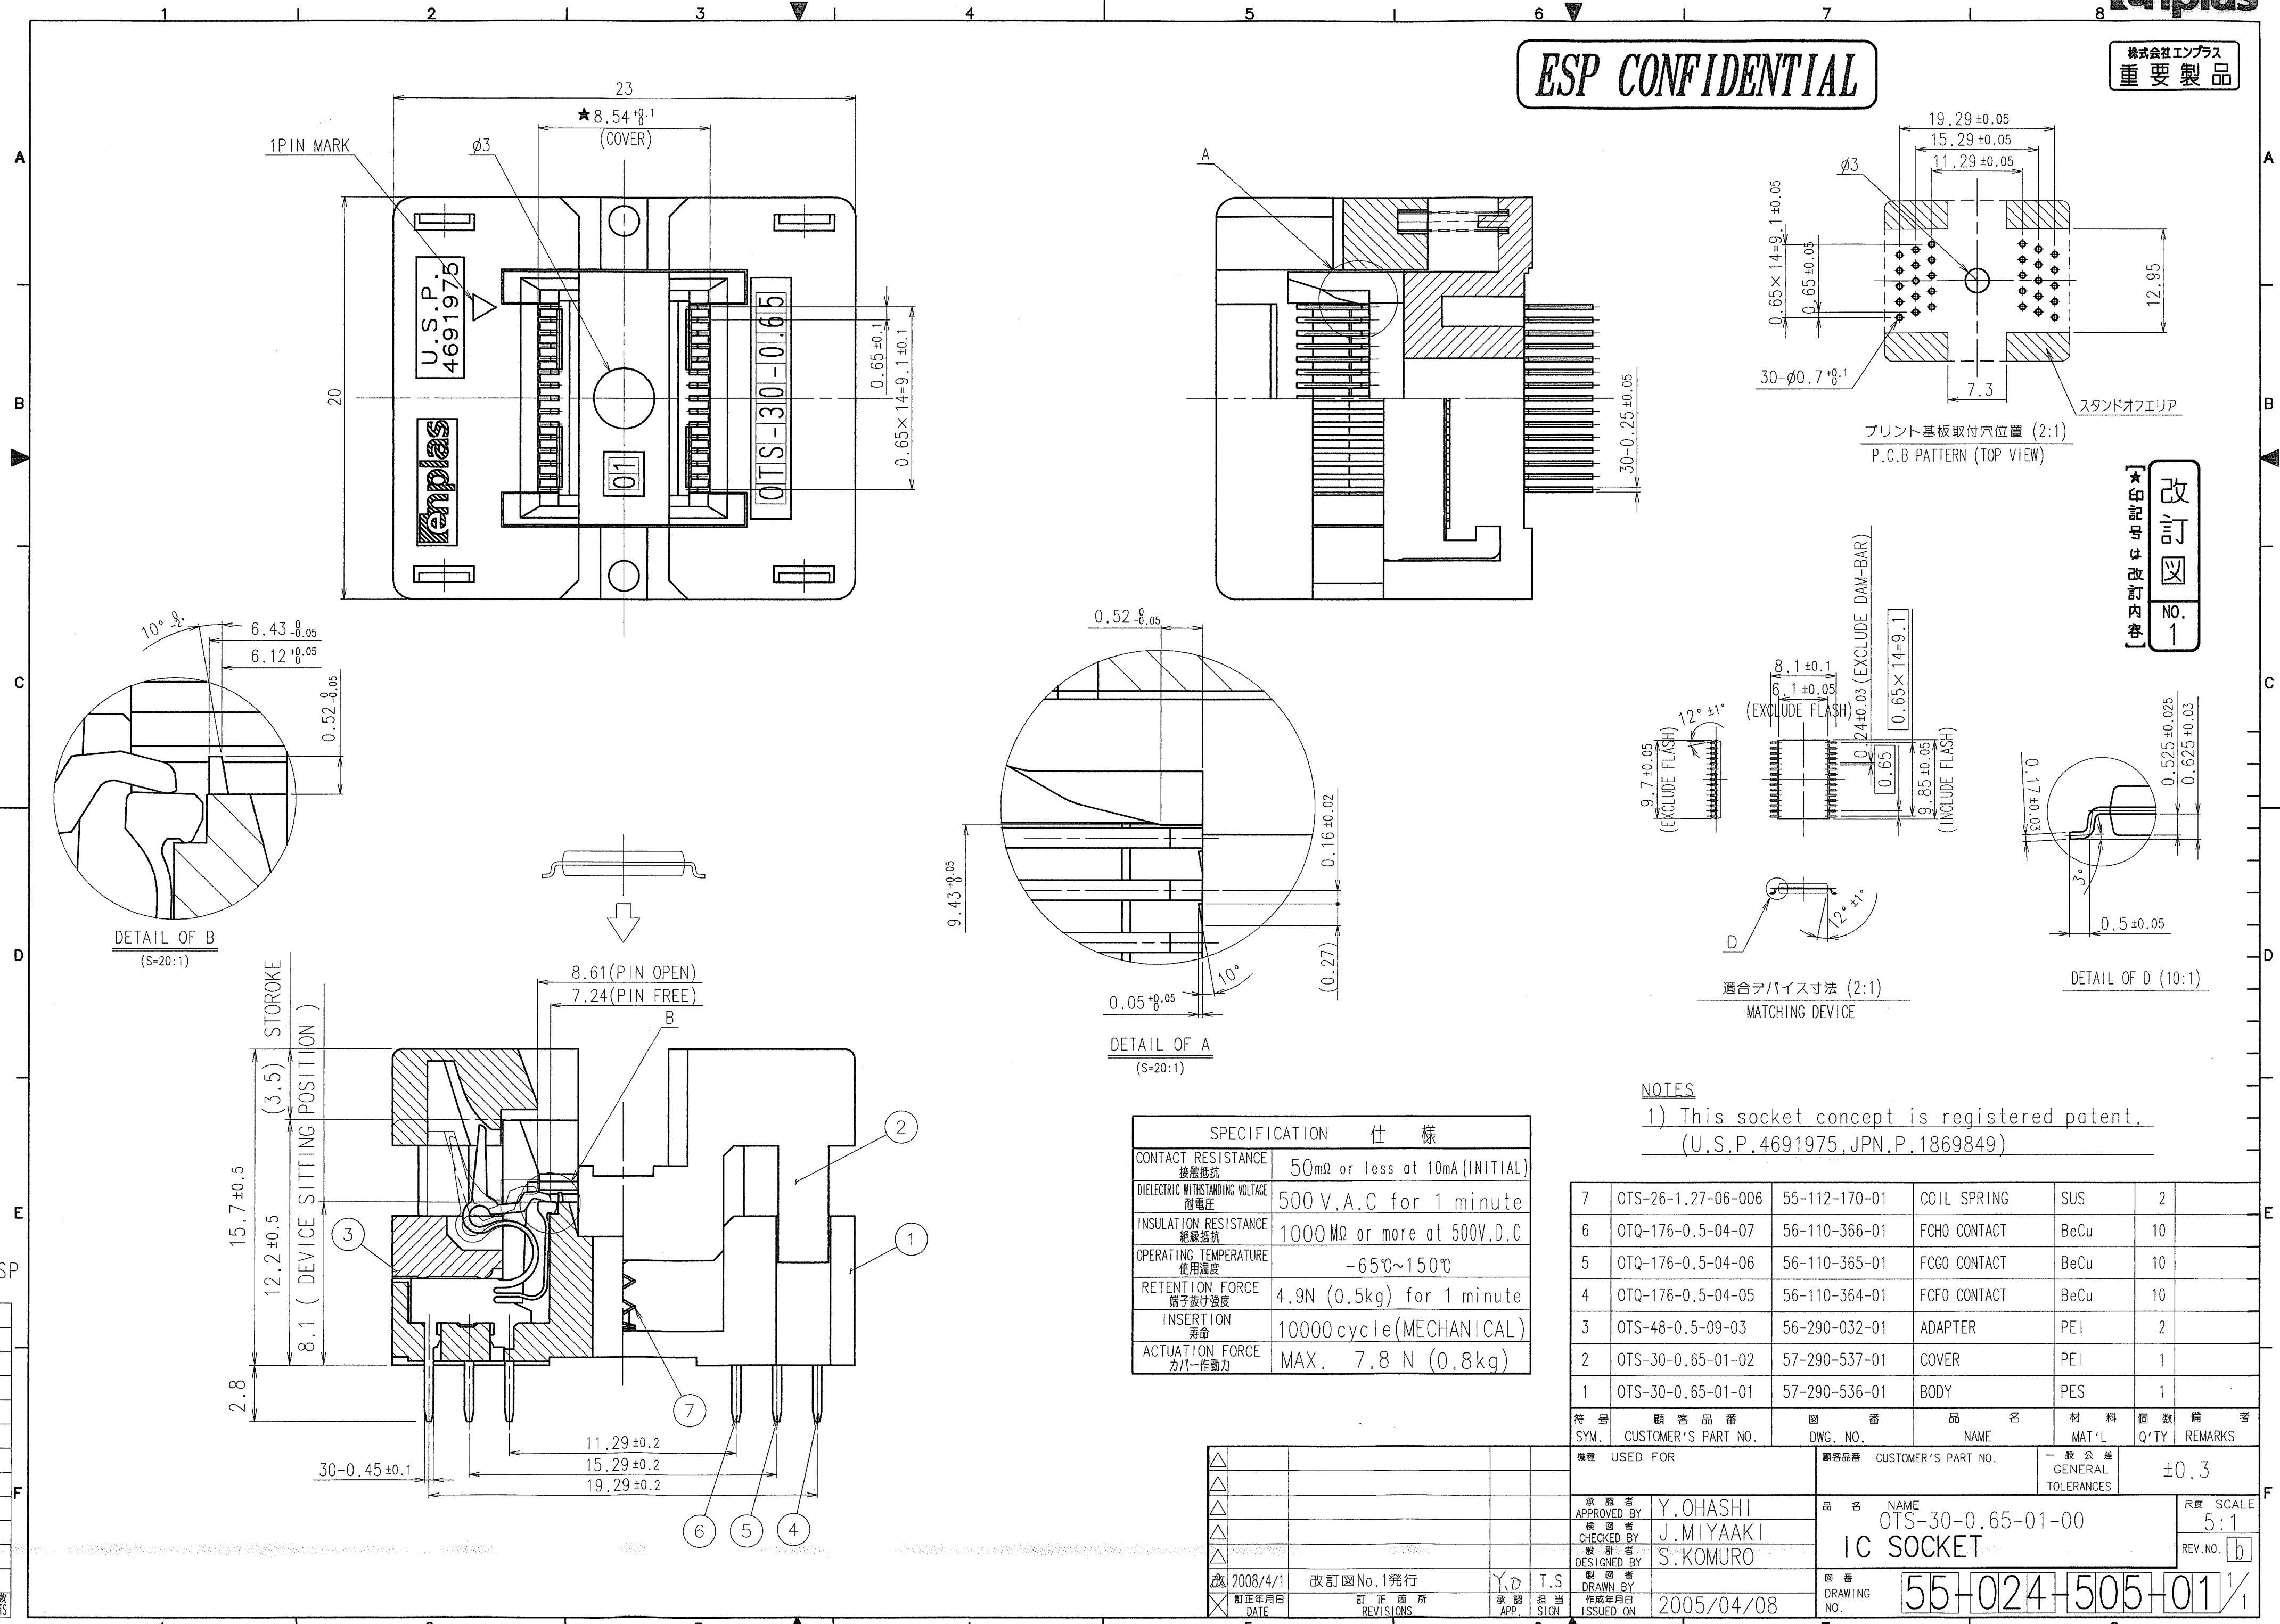

改訂図
NO. 1

| SPECIFICATION 仕様 | |
|--|--------------------------------|
| CONTACT RESISTANCE 接触抵抗 | 50mΩ or less at 10mA (INITIAL) |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧 | 500 V.A.C for 1 minute |
| INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗 | 1000 MΩ or more at 500V.D.C |
| OPERATING TEMPERATURE 使用温度 | -65℃~150℃ |
| RETENTION FORCE 端子抜け強度 | 4.9N (0.5kg) for 1 minute |
| INSERTION 寿命 | 10000 cycle (MECHANICAL) |
| ACTUATION FORCE カバ一作動力 | MAX. 7.8 N (0.8kg) |

NOTES
1) This socket concept is registered patent.
(U.S.P. 4691975, JPN.P. 1869849)

| 7 | OTS-26-1.27-06-006 | 55-112-170-01 | COIL SPRING | SUS | 2 |
|---|--------------------|---------------|--------------|------|----|
| 6 | OTQ-176-0.5-04-07 | 56-110-366-01 | FCHO CONTACT | BeCu | 10 |
| 5 | OTQ-176-0.5-04-06 | 56-110-365-01 | FCGO CONTACT | BeCu | 10 |
| 4 | OTQ-176-0.5-04-05 | 56-110-364-01 | FCFO CONTACT | BeCu | 10 |
| 3 | OTS-48-0.5-09-03 | 56-290-032-01 | ADAPTER | PEI | 2 |
| 2 | OTS-30-0.65-01-02 | 57-290-537-01 | COVER | PEI | 1 |
| 1 | OTS-30-0.65-01-01 | 57-290-536-01 | BODY | PES | 1 |

| 符号 SYM. | 顧客品番 CUSTOMER'S PART NO. | 図番 DWG. NO. | 品名 NAME | 材料 MAT'L | 個数 Q'TY | 備考 REMARKS |
|------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | 機種 USED FOR | 顧客品番 CUSTOMER'S PART NO. | 公差 GENERAL TOLERANCES | ±0.3 |
| | | | 承認者 APPROVED BY Y. OHASHI | 品名 NAME OTS-30-0.65-01-00 | 尺度 SCALE | 5:1 |
| | | | 検閲者 CHECKED BY J. MIYAAKI | IC SOCKET | 訂正 REV. NO. | b |
| | | | 設計者 DESIGNED BY S. KOMURO | 製図者 DRAWN BY | 図番 DRAWING NO. | 55-024-505-01 1/1 |
| | | | 訂正年月日 DATE | 訂正箇所 REVISIONS | 承認 APP. | 担当 SIGN |
| | | | 2008/4/1 | 改訂図No.1発行 | Y.D | T.S |
| | | | | | | 作成年月日 ISSUED ON |
| | | | | | | 2005/04/08 |

A2-A-SP

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

部内枚数
SECTION SHEETS

図-43-2 (国)